



Ürün Kataloğu Product Catalog





Koz İplik, 2017 yılında Türkiye'nin dokuma sektöründeki stratejik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş, yenilikçi ve teknoloji odaklı bir sanayi kuruluşudur. Temel misyonumuz, ülkemizin kıl fitil (yalıtım şeridi) ihtiyacında dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak ve küresel pazarda rekabet edebilen bir yerli marka yaratmaktır.

Üretim Kapasitesi ve Altyapı

Yıllık 150 milyon metre üretim kapasitesiyle sektörün önde gelen üreticilerinden biri olarak, son teknoloji dokuma makineleri ve otomasyon sistemleriyle donatılmış 10.000 m² kapalı alana sahip modern tesislerimizde faaliyet göstermektedir. Üretim süreçlerimizde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarını titizlikle uygulamaktayız.

Teknolojik Üstünlükler

Ürün gamımızın temelini oluşturan çok filamentli polipropilen (PP) ipliklerden dokunan kıl fitiller, UV stabilize edilmiş polipropilen granüller kullanılarak üretilmektedir. Ürünlerimizin teknik özellikleri:

- 3.600 filament/cm² yoğunluk
- 0.70 mm PP taban kalınlığı
- 150-160°C yumuşama noktası
- %30-60 kopma esnekliği
- %85-90 termal geri kazanım oranı

Bu özellikler, ürünlerimize alüminyum, PVC ve kompozit yüzeylerde uzun süreli yüksek performans sağlama kabiliyeti kazandırmaktadır.

AR-GE ve İnovasyon

Deneyimli ve uzman AR-GE ekibimiz, sürekli olarak yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünlerin performans iyileştirme çalışmaları yürütmektedir.

Sektörel Çözümler

Ürünlerimiz geniş bir uygulama yelpazesine hizmet vermektedir:

1. **Yapı Sistemleri:** Alüminyum ve PVC kapı-pencere sistemleri, cam balkon sistemleri, panjur ve stor sistemleri
2. **Mobilya:** Ofis ve ev mobilyaları, dolap kapak sistemleri
3. **Otomotiv Yan Sanayi:** Araç kapı ve cam sistemleri
4. **Endüstriyel Uygulamalar:** Makine koruma sistemleri, endüstriyel kapılar

Kalite Politikamız

"Kalite sadece ürünlerimizde değil, tüm iş süreçlerimizdedir" felsefesiyle hareket ederek:

- Hammadde girişinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarda 3 kademeli kalite kontrol
- Düzenli laboratuvar testleri ve saha performans analizleri
- Müşteri geri bildirimlerine dayalı sürekli iyileştirme
- Çevre dostu üretim süreçleri

Pazar Konumlandırması

Türkiye pazarında %18 payla sektörün önde gelen oyuncularından biri olarak, ihracat pazarında da hızla büyümektedir. Halihazırda 12 ülkeye ihracat yapmakta olup, bu sayı her geçen gün artmaktadır.

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

20'den fazla çalışanıyla sektörün istihdam liderlerinden biri olarak, sürekli personel eğitimleri ve kariyer gelişim programları uygulamaktayız. Üretim süreçlerimizde enerji verimliliği ve atık yönetimi konularında uluslararası standartları takip etmekteyiz.

Gelecek Vizyonu

2025-2030 dönemi stratejik planlarımız arasında:

- Akıllı kıl fitil teknolojileri geliştirme
- Dikey entegrasyon projeleri
- Avrupa ve Orta Doğu'da distribütörlük ağını genişletme
- Yıllık üretim kapasitesini 200 milyon metreye çıkarma

Koz İplik olarak, Türk sanayisinin gururu olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyor, müşterilerimize teknolojik üstünlüğe sahip çözümler sunmayı sürdürüyoruz.

Founded in 2017 as an innovative, technology-focused industrial company, Koz İplik was established to meet strategic needs within Turkey's weaving sector. Our primary mission is to eliminate Turkey's dependence on imports for weatherstrips (insulation strips) and to create a domestic brand capable of competing in the global market.

Production Capacity and Infrastructure

We operate one of the industry's leading production facilities, with an annual capacity of 150 million meters. Our modern plant spans 10,000 m² indoors and is equipped with state-of-the-art weaving machines and automation systems. Throughout our manufacturing process, we rigorously adhere to ISO 9001:2015 Quality Management System standards.

Technological Advantages

Our core product line consists of pile weatherstrips woven from multi-filament polypropylene (PP) yarns, manufactured using UV-stabilized PP granules. The technical specifications of our products include:

- 3,600 filaments per cm² density
- 0.70 mm PP base thickness
- 150-160°C softening point
- 30-60% elongation at break
- 85-90% thermal recovery rate

These characteristics give our products the capacity for long-lasting high performance on aluminum, PVC, and composite surfaces.

R&D and Innovation

Our experienced R&D team continuously works on developing new products and improving the performance of existing products. We invest in innovation to maintain our technological edge in the market.

Industry Solutions

Our weatherstrip products serve a wide range of applications across multiple sectors:

1. **Building Systems:** Aluminum and PVC door/window systems, glass balcony systems, shutters, and roller blinds.
2. **Furniture:** Office and home furniture, cabinet door systems.
3. **Automotive:** Vehicle door and window systems in the automotive supply industry.
4. **Industrial Applications:** Machine protection systems, industrial door systems.

Quality Policy

Operating under the philosophy "Quality is not only in our products, but in all our processes," we maintain rigorous standards at every step. We perform triple-stage quality control from raw material input to final product. We conduct regular laboratory tests and field performance analyses, and we pursue continuous improvement based on customer feedback. All of our production processes follow eco-friendly and sustainable practices.

Market Positioning

With an 18% share of the Turkish market, we are one of the leading players in the industry. We are also growing rapidly in export markets. We currently export to 12 countries, with this number continuing to increase steadily.

Human Resources and Sustainability


With over 20 employees, Koz İplik is among the industry leaders in employment. We provide ongoing training and career development programs for our staff. In our production processes, we follow international standards for energy efficiency and waste management to ensure environmental sustainability.

Future Vision


Our strategic plans for 2025-2030 include:

- Developing smart weatherstrip technologies
- Undertaking vertical integration projects
- Expanding our distributor network in Europe and the Middle East
- Increasing annual production capacity to 200 million meters

At Koz İplik, we continue our efforts with the goal of being the pride of Turkish industry, consistently providing our customers with technologically superior solutions.

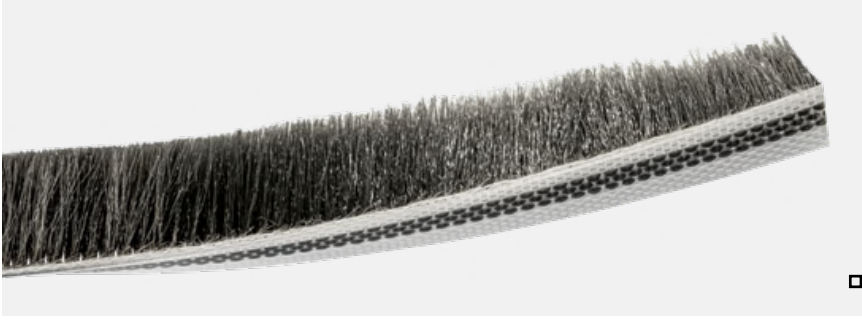

FİTİL 19 67-550

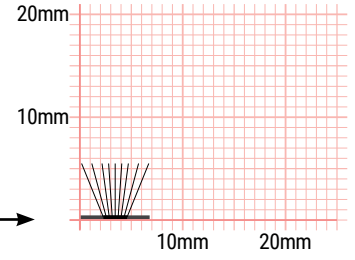

Ürün Kodu Product Code	Ölçüleri Dimensions	Koli İçi Rulo Quantity Per Box (roll)	Rulo/Metre Roll/Meter	Koli İçi Adet (m) Quantity Per Box (m)
FİTİL 7	45-800	4	275	1.100
FİTİL 01	48-450	4	550	2.200
FİTİL 02	48-500	4	550	2.200
FİTİL 03	48-550	4	500	2.000
FİTİL 60	48-600	4	450	1.800
FİTİL 04	48-650	4	450	1.800
FİTİL 47	48-700	4	400	1.600
FİTİL 05	48-800	4	275	1.100
FİTİL 71	48-900	4	250	1.000
FİTİL 06	48-1.000	4	250	1.000
FİTİL 07	48-1.200	4	200	800
FİTİL 08	48-1.500	4	150	600
FİTİL 09	51-500	4	375	1.500
FİTİL 10	51-550	4	375	1.500
FİTİL 11	51-650	4	350	1.400
FİTİL 12	51-800	4	325	1.300
FİTİL 59	51-1.000	4	250	1.000
FİTİL 50	51-1.200	4	200	800
FİTİL 13	55-550	4	375	1.500
FİTİL 69	55-600	4	350	1.400
FİTİL 77	55-650	4	350	1.400
FİTİL 14	55-700	4	350	1.400
FİTİL 72	55-800	4	325	1.300
FİTİL 75	55-1.000	4	250	1.000
FİTİL 15	60-575	4	350	1.400
FİTİL 17	67-450	4	375	1.500
FİTİL 18	67-500	4	375	1.500
FİTİL 19	67-550	4	375	1.500
FİTİL 20	67-600	4	350	1.400
FİTİL 21	67-650	4	350	1.400
FİTİL 22	67-700	4	300	1.200
FİTİL 23	67-800	4	250	1.000
FİTİL 24	67-900	4	225	900
FİTİL 25	67-1.000	4	200	800
FİTİL 58	67-1.100	4	175	700
FİTİL 26	67-1.200	4	175	700
FİTİL 27	67-1.500	4	125	500
FİTİL 57	67-1.800	4	125	500
FİTİL 64	67-2.000	4	100	400
FİTİL 61	69-550	4	375	1.500
FİTİL 28	69-700	4	250	1.000
FİTİL 73	69-1.000	4	200	800
FİTİL 74	69-1.200	4	175	700
FİTİL 29	72-800	4	200	800
FİTİL 56	127-700	4	150	600

Koz İplik Standart Kıl Fitil, alüminyum, PVC ve ahşap kapı-pencere sistemlerinde temel sızdırmazlık için optimize edilmiş endüstriyel çözümdür. Çok filamentli polipropilen (PP) ipliklerden dokunan ürünümüz, 3.600 filament/cm² yoğunluğu ve 0.70 mm taban kalınlığı ile mekanik dayanımı maksimum seviyeye taşır. UV stabilize edilmiş PP granüllerle üretim sayesinde güneş ışınlarına karşı direnç gösterirken, %30-60 kopma esnekliği ile yapısal hareketlere uyum sağlar.

Termal özellikleri arasında 150-160°C yumuşama noktası ve %85-90 termal geri kazanım oranı bulunur. Bu teknik avantajlar, -30°C ile +80°C arası sıcaklıklarda stabil performans sergilemesini sağlar. Özellikle dikey pencere sistemleri, sabit kapı uygulamaları ve hafif yük koşullarındaki panjurlarda ideal çözümdür. Nem tutma oranının %0,1'in altında olması, küf ve bakteri oluşumunu engelleyerek hijyenik ortam sağlar.


Talep ettiğiniz özel kesit boyutları ve renk seçenekleri için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Koz İplik Standard Weatherstrip is an industrial solution optimized for basic sealing in aluminum, PVC, and wood door/window systems. Woven from multi-filament polypropylene (PP) yarns, the product achieves maximum mechanical durability with a density of 3,600 filaments/cm² and a 0.70 mm base thickness. Manufactured using UV-stabilized PP granules, it resists degradation from sunlight, and with 30-60% elongation at break, it adapts to structural movements. Its thermal properties include a softening point of 150-160°C and an 85-90% thermal recovery rate. These technical advantages ensure stable performance in temperatures from -30°C to +80°C, making it an ideal solution for vertical window systems, fixed-door installations, and shutters under light-load conditions. With moisture absorption below 0.1%, it prevents mold and bacterial growth, maintaining a hygienic environment.

For special cross-sectional sizes or color options, please contact our technical team.



FİTİL 78® 51-550

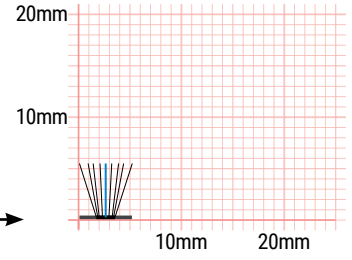

Ürün Kodu Product Code	Ölçüleri Dimensions	Koli İçi Rulo Quantity Per Box (roll)	Rulo/Metre Roll/Meter	Koli İçi Adet (m) Quantity Per Box (m)
FİTİL 78	51-550 Finli (Finned)	4	350	1.400
FİTİL 31	51-650 Finli (Finned)	4	325	1.300
FİTİL 32	51-800 Finli (Finned)	4	300	1.200
FİTİL 51	51-1.000 Finli (Finned)	4	225	900
FİTİL 7	55-650 Finli (Finned)	4	325	1.300
FİTİL 33	55-700 Finli (Finned)	4	325	1.300
FİTİL 34	55-800 Finli (Finned)	4	300	1.200
FİTİL 35	60-575 Finli (Finned)	4	325	1.300
FİTİL 36	67-550 Finli (Finned)	4	325	1.300
FİTİL 84	67-600 Finli (Finned)	4	325	1.300
FİTİL 55	67-650 Finli (Finned)	4	325	1.300
FİTİL 37	67-700 Finli (Finned)	4	275	1.100
FİTİL 38	67-800 Finli (Finned)	4	225	900
FİTİL 39	67-1.000 Finli (Finned)	4	175	700
FİTİL 46	67-1.200 Finli (Finned)	4	150	600
FİTİL 40	69-700 Finli (Finned)	4	225	900
FİTİL 41	69-800 Finli (Finned)	4	225	900
FİTİL 42	69-1.000 Finli (Finned)	4	175	700
FİTİL 43	72-800 Finli (Finned)	4	175	700
FİTİL 44	127-700 Finli (Finned)	4	125	500


Sürgülü sistemler için geliştirilen Koz İplik Finli Kıl Fitol, dinamik yapısal hareketlerde üstün sızdırmazlık performansı sunar. Patentli fin tasarımı, geleneksel kıl fitillere kıyasla %40 daha fazla basınç dağılımı sağlayarak cam balkon ve sürme pencere sistemlerinde mükemmel izolasyon elde edilmesini sağlar.

0,70 mm PP taban üzerine entegre edilen çeşitli yüksekliklerdeki termoplastik poliüretan (TPU) finler, düşük sürtünme katsayısı ($\mu < 0.15$) ile enerji kaybını minimize eder. Ürünümüz 1600N/mm² basınç direnci ile ağır yük koşullarına dayanırken, 5000 filament/cm² yoğunluktaki PP lifler toz ve su sızıntılarını etkisiz hale getirir. Otomotiv sektöründe araç cam izolasyonları ve endüstriyel kapı sistemlerinde tercih edilen bu çözüm, 100.000+ hareket döngüsü testlerinden başarıyla geçmiştir.

Özel projeleriniz için fin yüksekliği ve açısı özelleştirilmeleri konusunda teknik danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.


Koz İplik Finned Weatherstrip, developed for sliding systems, provides superior sealing performance during dynamic structural movements. Its patented fin design distributes pressure 40% more evenly than traditional pile weatherstrips, yielding excellent insulation in glass balcony systems and sliding windows. Thermoplastic polyurethane (TPU) fins of various heights are integrated onto a 0.70 mm PP base. These fins have a low friction coefficient ($\mu < 0.15$), which minimizes energy loss during movement. This product withstands heavy-load conditions with a compressive strength of 1600 N/mm², while its PP fibers (at 5000 filaments/cm² density) neutralize dust and water infiltration. Favored in the automotive industry for vehicle glass seals and in industrial door systems, this solution has successfully passed durability tests exceeding 100,000 motion cycles.

For custom fin heights or angle modifications for your special projects, please consult our technical advisors.

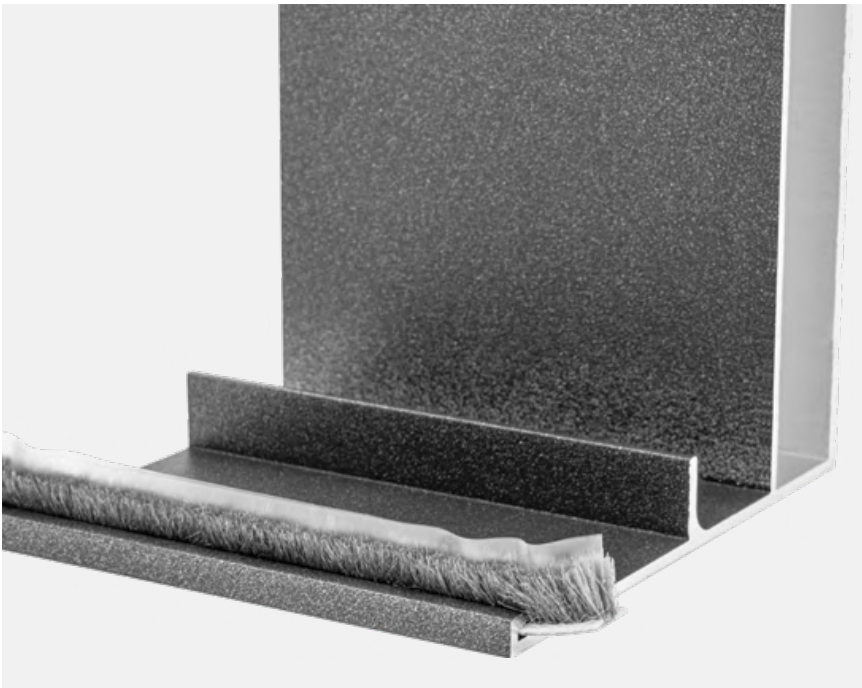



FİTİL 94 T 51-550

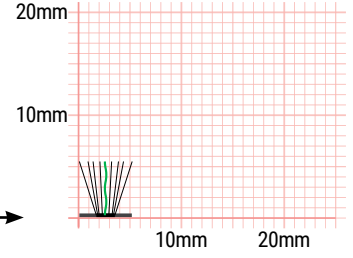

Ürün Kodu Product Code	Ölçüleri Dimensions	Koli İçi Rulo Quantity Per Box (roll)	Rulo/Metre Roll/Meter	Koli İçi Adet (m) Quantity Per Box (m)
FİTİL 94 T	51-550 Finli Tela (Finned)	4	350	1.400
FİTİL 95 T	51-650 Finli Tela (Finned)	4	325	1.300
FİTİL 96 T	51-800 Finli Tela (Finned)	4	300	1.200
FİTİL 97 T	51-1.000 Finli Tela (Finned)	4	225	900
FİTİL 98 T	55-650 Finli Tela (Finned)	4	325	1.300
FİTİL 99 T	55-700 Finli Tela (Finned)	4	325	1.300
FİTİL 100 T	55-800 Finli Tela (Finned)	4	300	1.200
FİTİL 101 T	60-575 Finli Tela (Finned)	4	325	1.300
FİTİL 102 T	67-600 Finli Tela (Finned)	4	325	1.300
FİTİL 103 T	67-650 Finli Tela (Finned)	4	325	1.300
FİTİL 104 T	67-700 Finli Tela (Finned)	4	275	1.100
FİTİL 105 T	67-800 Finli Tela (Finned)	4	175	700
FİTİL 106 T	67-1.000 Finli Tela (Finned)	4	175	700
FİTİL 107 T	67-1.200 Finli Tela (Finned)	4	150	600
FİTİL 108 T	69-700 Finli Tela (Finned)	4	225	900
FİTİL 109 T	69-800 Finli Tela (Finned)	4	225	900
FİTİL 110 T	69-1.000 Finli Tela (Finned)	4	175	700
FİTİL 111 T	72-800 Finli Tela (Finned)	4	175	700
FİTİL 112 T	127-700 Finli Tela (Finned)	4	125	500

Ağırlıklı mobilya ve ağır endüstriyel uygulamalar için tasarlanan Finli Tela Kıl FİTİL, ayrıca alüminyum, PVC ve ahşap kapı-pencere sistemlerinde yüksek performans sızdırmazlık için optimize edilmiş endüstriyel çözümdür, çift katmanlı kompozit yapısıyla sektörde benzersiz performans sunar. 0,7 mm kalınlığındaki sert PP taban ile çeşitli milimetrik TPU fin kombinasyonu, 2500N/mm² basınç dayanımı sağlar, 5000 filament/cm² yoğunluktaki PP lifler toz ve su sızıntılarını etkisiz hale getirir.

Ürünümüzün en kritik özelliği, lif demetlerinin bağımsız hareket kabiliyeti sayesinde düzensiz yüzeylerde bile tam temas sağlamasıdır. DIN 4109 ses izolasyon standartlarına uyumlu yapısı, 38 dB ses emilimi ile konfor alanları yaratır. Nem tutma oranı %0,05'in altındadır. Ofis mobilyaları, hastane kapı sistemleri ve endüstriyel soğuk odalarda kullanılan bu çözüm, -50°C düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini korur.

Özel kesit geometrileri ve yangın dirençli (FR) versiyonlar için üretim ekibimize ulaşınız.


The Finned Tela Weatherstrip is designed for heavy-duty furniture and industrial applications, while also serving as a high-performance sealing solution for aluminum, PVC, and wood door/window systems. Its double-layer composite structure offers unique performance in the industry. The combination of a 0.7 mm rigid PP base with an array of millimetric TPU fins provides a compressive strength of 2500 N/mm², and the PP fibers (5000 filaments/cm²) effectively block dust and water ingress. A key feature of this product is that each bundle of fibers can move independently, ensuring full contact even on irregular surfaces. Its construction complies with DIN 4109 sound insulation standards, achieving 38 dB sound absorption and creating quiet comfort zones. With moisture absorption below 0.05%, this solution is used in office furniture, hospital door systems, and industrial cold rooms, maintaining flexibility even at -50°C.

Contact our production team for custom cross-sectional geometries or fire-resistant (FR) versions.





FİTİL 78 YP 51-550

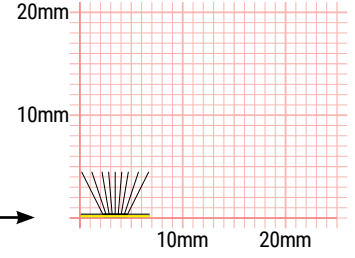

Ürün Kodu Product Code	Ölçüleri Dimensions	Koli İçi Rulo Quantity Per Box (roll)	Rulo/Metre Roll/Meter	Koli İçi Adet (m) Quantity Per Box (m)
FİTİL 78 YP	67-450 Yapışkan (adhesive)	4	375	1.500
FİTİL 79 YP	67-500 Yapışkan (adhesive)	4	375	1.500
FİTİL 80 YP	67-550 Yapışkan (adhesive)	4	375	1.500
FİTİL 81 YP	67-600 Yapışkan (adhesive)	4	350	1.400
FİTİL 82 YP	67-650 Yapışkan (adhesive)	4	350	1.400
FİTİL 83 YP	67-700 Yapışkan (adhesive)	4	300	1.200
FİTİL 84 YP	67-800 Yapışkan (adhesive)	4	250	1.000
FİTİL 85 YP	67-900 Yapışkan (adhesive)	4	225	900
FİTİL 86 YP	67-1.000 Yapışkan (adhesive)	4	200	800
FİTİL 87 YP	67-1.100 Yapışkan (adhesive)	4	175	700
FİTİL 88 YP	67-1.200 Yapışkan (adhesive)	4	175	700
FİTİL 89 YP	67-1.500 Yapışkan (adhesive)	4	125	500
FİTİL 90 YP	67-1.800 Yapışkan (adhesive)	4	125	500
FİTİL 91 YP	67-2.000 Yapışkan (adhesive)	4	100	400

Statik uygulamalarda montaj sürelerini %70 azaltan yapışkanlı kıl fitil serimiz, akrilik bazlı yapışkan teknoloji ile öne çıkar. Üstün teknoloji ile geliştirilen yapışkan tabaka, 200°C'ye kadar termal stabilite sağlarken, 15 N/cm² yapışma kuvveti ile kalıcı bağlantı garantisini sunar.

Ürünümüzün teknik avantajları:

- 0,70 mm PP taban + 0,25 mm akrilik yapışkan katman
- DIN EN 14600 yangın direnç sınıfı B1 sertifikası
- Laminat, ahşap, boyanmış metal ve pürüzlü yüzeylerde etkin tutunma
- 5 dakika açık kalma süresi ile kolay pozisyonlama

Mobilya üretiminde dolap kapak izolasyonları, perde duvar sistemleri ve dekoratif uygulamalarda ideal çözümdür. Yüzey hazırlığı gerektirmeyen pratik uygulama, üretim hatlarında verimlilik artışı sağlar.

Özel yapışkan direnç değerleri ve rulo kesim boyutları için teknik şartname talebinde bulunabilirsiniz.

Our adhesive-backed weatherstrip series, which can reduce installation times by up to 70% in static applications, stands out with its acrylic-based adhesive technology. The advanced adhesive layer provides thermal stability up to 200°C and guarantees a permanent bond with an adhesion strength of 15 N/cm².

Technical advantages:

- 0.70 mm PP base + 0.25 mm acrylic adhesive layer
- DIN EN 14600 fire resistance class B1 certification
- Effective adhesion on laminate, wood, painted metal, and rough surfaces
- 5-minute open time for easy repositioning during installation


This series is an ideal solution for cabinet door sealing in furniture manufacturing, partition wall systems, and decorative applications. Its practical application without surface preparation increases efficiency on production lines.

For special adhesive strengths or custom roll-cut lengths, please request a technical specification from our team.





FİTİL 112 T 127-700

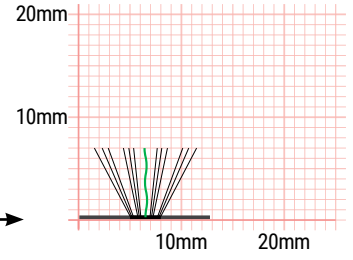

Koz İplik'in esnek üretim altyapısı, standart ölçülerin ötesindeki teknik ihtiyaçlarınız için çözüm sunar. Temel ürün gamımızdaki (standart, finli, finli tela, yapışkanlı) tüm varyasyonları özel ölçülerde üretirken, bu özellikleri kombinasyon halinde de uygulayabiliyoruz.

Teknik Esneklik Alanlarımız:

Ölçü Adaptasyonu: Profil genişliği (4,5-12,7 mm) ve yükseklik (4-20 mm) özelleştirmeleri

Kombinasyon Seçenekleri: Finli + yapışkanlı, telalı + UV+ gibi hibrit çözümler

Malzeme Çeşitliliği: Sertlik derecesi ayarlanabilir PP, EPDM alternatifleri

Renk Uyumu: RAL kataloğuna göre müşteri spesifik renk üretimi

Uygulama Örnekleri:

- Standart dışı kesitli ahşap pencere sistemleri
- Dar alanlı endüstriyel panjur izolasyonları
- Mobilya sektörü için özel açılı fin tasarımları

Tüm özel üretimlerimiz, temel ürünlerimizin teknik özelliklerini korur:

- ✓ 3600 filament/cm² yoğunluk
- ✓ 150-160°C ısı direnci
- ✓ UV stabilizasyon
- ✓ %30-60 kopma esnekliği

Özel projeleriniz için ürün özellik kombinasyonlarını ve teknik detayları görüşmek üzere mühendislik ekibimizle iletişime geçiniz. Tüm taleplerinizde 5 iş günü içinde teknik geri bildirim sağlıyoruz.

Koz İplik's flexible manufacturing infrastructure offers tailored solutions for technical requirements that go beyond standard dimensions. We can produce all variations from our core product range (standard, finned, finned nonwoven, adhesive-backed) in custom sizes, and even combine these features in hybrid configurations.

Our Areas of Technical Flexibility:

Dimension Adaptation: Custom profile widths (4.5-12.7 mm) and heights (4-20 mm)

Combination Options: Hybrid solutions such as finned + adhesive or nonwoven + UV-resistant

Material Diversity: Adjustable PP hardness or EPDM alternatives

Color Matching: Custom colors available per RAL catalog specifications

Application Examples:

- Non-standard cross-section wooden window systems
- Narrow-space insulation for industrial roller shutters
- Special angled fin designs for the furniture industry

All of our custom-made solutions maintain the core technical properties of our standard products:

- ✓ 3,600 filaments/cm² density
- ✓ 150-160°C heat resistance
- ✓ UV stabilization
- ✓ 30-60% elongation at break

To discuss your project's technical needs and product feature combinations, please contact our engineering team. We provide technical feedback within 5 business days for all inquiries.





Koz İplik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

📍 Aşağıpınarbaşı OSB Mh. 524 No'lu Sk. No: 3/1 42250, Selçuklu-Konya/TÜRKİYE

☎ +90 332 502 28 42 📠 +90 538 644 03 11 ✉ info@koziplik.com



www.koziplik.com